



Lock'nRoll LR18 Rolhek buis 18 mm

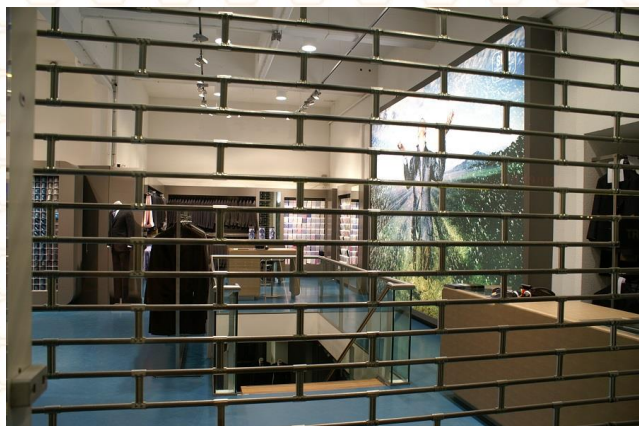

Stalen buisrolhek model
Lock'nRoll LR18 .
Opgebouwd uit zware profielen.
Goed doorzicht. Voor het
afsluiten en beveiligen van
etalages en winkelentrees .

Kenmerken

Inbraakwerendheid, robuuste opbouw. Goed doorzicht.
Zowel binnen als buitentoepassing. Elektrische
aandrijving door middel van 230Volt industriële
buismotor. Standaard voorzien van afrolbeveiliging.

Samenstelling

Opgebouwd uit staal buisprofiel 18x1,5 mm met in
verband gemonteerde stalen schakels.
Aan de onderzijde wordt een sluitlijst gemonteerd.

Afmetingen

Maximale breedte 7000 mm
Maximale hoogte 5000 mm
Benodigde zijruimte 130mm, bovenruimte 350x350mm
Vorm zie afbeelding, Kleur is standaard staal verzinkt,
tegen meerprijs in RAL kleur leverbaar.

Prestaties

Doorzicht ruim 80%
Aansluitwaarde 230Volt, vermogen 450-1200W.

Toepassing

Bij voorkeur binnen achter glas als etalage of entree-pui
beveiliging. Ook geschikt voor compartimentering
bijvoorbeeld shop in shop.

Montage

Montage en transport door Lock'nRoll
beveiligingsrolluiken. Bouwkundige voorbereiding na
inmeten en/of volgens detailtekeningen.

Garantie en Kwaliteit

2 jaar met genummerd certificaat garantieverklaring
beveiligingsrolluik van branche organisatie
RomazoRolluiken. Onderhoudsadvies 1x per jaar.

Prijzen

Maatwerk, volgens opgave Lock'nRoll
beveiligingsrolluiken. Leveringsvoorwaarden volgens
algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de
vereniging Romazo Rolluiken. Levering franco werk,
inclusief montage. Levertijd ca. 2 á 3 weken.

Referenties

Referentieadressen volgens opgave Lock'nRoll
beveiligingsrolluiken

LOCK'N ROLL
beveiligingsrolluiken