



Lock'nRoll Scharhek model KE

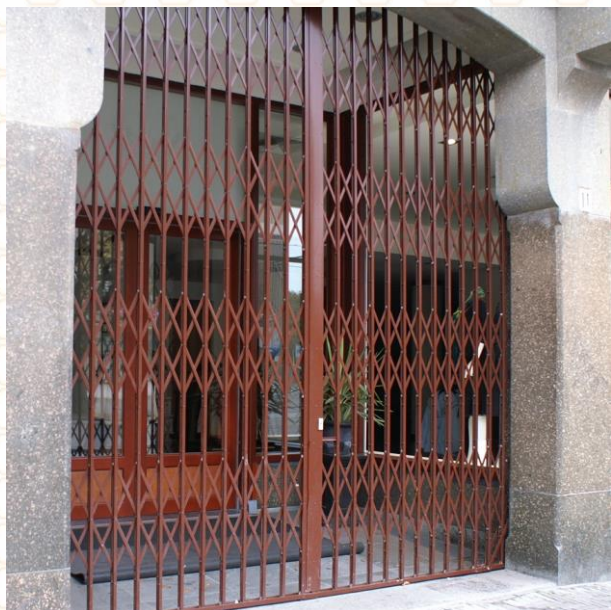

Robuust stalen scharhek
Lock'nRoll model KE .
Goed doorzicht.
Voor het afsluiten van
passages, entreeportalen.
Grote afmetingen mogelijk

Kenmerken

Handbedienbaar, leverbaar in enkel- (1 pakket) of dubbelvleugelige uitvoering (aan weerszijde van de opening een pakket). Optioneel is pakket wegdraaibaar. Meervoudige vergrendeling met profielcilinderslot.

Samenstelling

Opgebouwd uit stalen scharen 18x4mm gevat in U profielen 10/20/10/3mm. Hangende constructie met gelagerde rollen. Bovenrail vast, onderrail opklapbaar.

Afmetingen

Maximale breedte 8000 mm
Maximale hoogte 3500 mm
Benodigde zijruimte variabel, bovenruimte 50mm rails
Vorm zie afbeelding, Kleur is standaard verzinkt, tegen meerprijs in RAL kleur of roestvaststaal.

Prestaties

Doorzicht ruim 75%
Zeer robuust, meervoudige vergrendeling.

Toepassing

Op risicovolle plaatsen waar geringe bovenruimte is of elektrische aandrijving niet wenselijk is.

Montage

Montage en transport door Lock'nRoll beveiligingsrolluiken. Bouwkundige voorbereiding na inmeten en/of volgens detailtekeningen.

Garantie en Kwaliteit

2 jaar met genummerd certificaat garantieverklaring beveiligingsrolluik van branche organisatie RomazoRolluiken. Onderhoudsadvies 1x per jaar.

Prijzen

Maatwerk, volgens opgave Lock'nRoll beveiligingsrolluiken. Leveringsvoorwaarden volgens algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de vereniging Romazo Rolluiken. Levering franco werk, inclusief montage. Levertijd ca. 4 á 5 weken.

LOCK'N ROLL
beveiligingsrolluiken